


süsteem C50
slim

- lamedad C-kujulised ribad,
 - ülestimmatuna minimaalne ribakimbu kõrgus,
 - juhitrossid,
 - lai värvivalik,
 - käsiajam või elektriajam,
 - maksimummõõtmed:
laius 4.0 m, kõrgus 3.5 m,
 - kasutamiseks sisetingimustes
-



Ribakardina **C50** Slim ribade valmistamisel on lisatud magneesiumi, et need oleksid elastsemad ja vastupidavamad. Ülakarp on pööratud tagurpidi, et suurendada funktsionaalsust ja esteetilisust.

Ribakardin **C50** Slim on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes nii korterites kui ka kontorites.

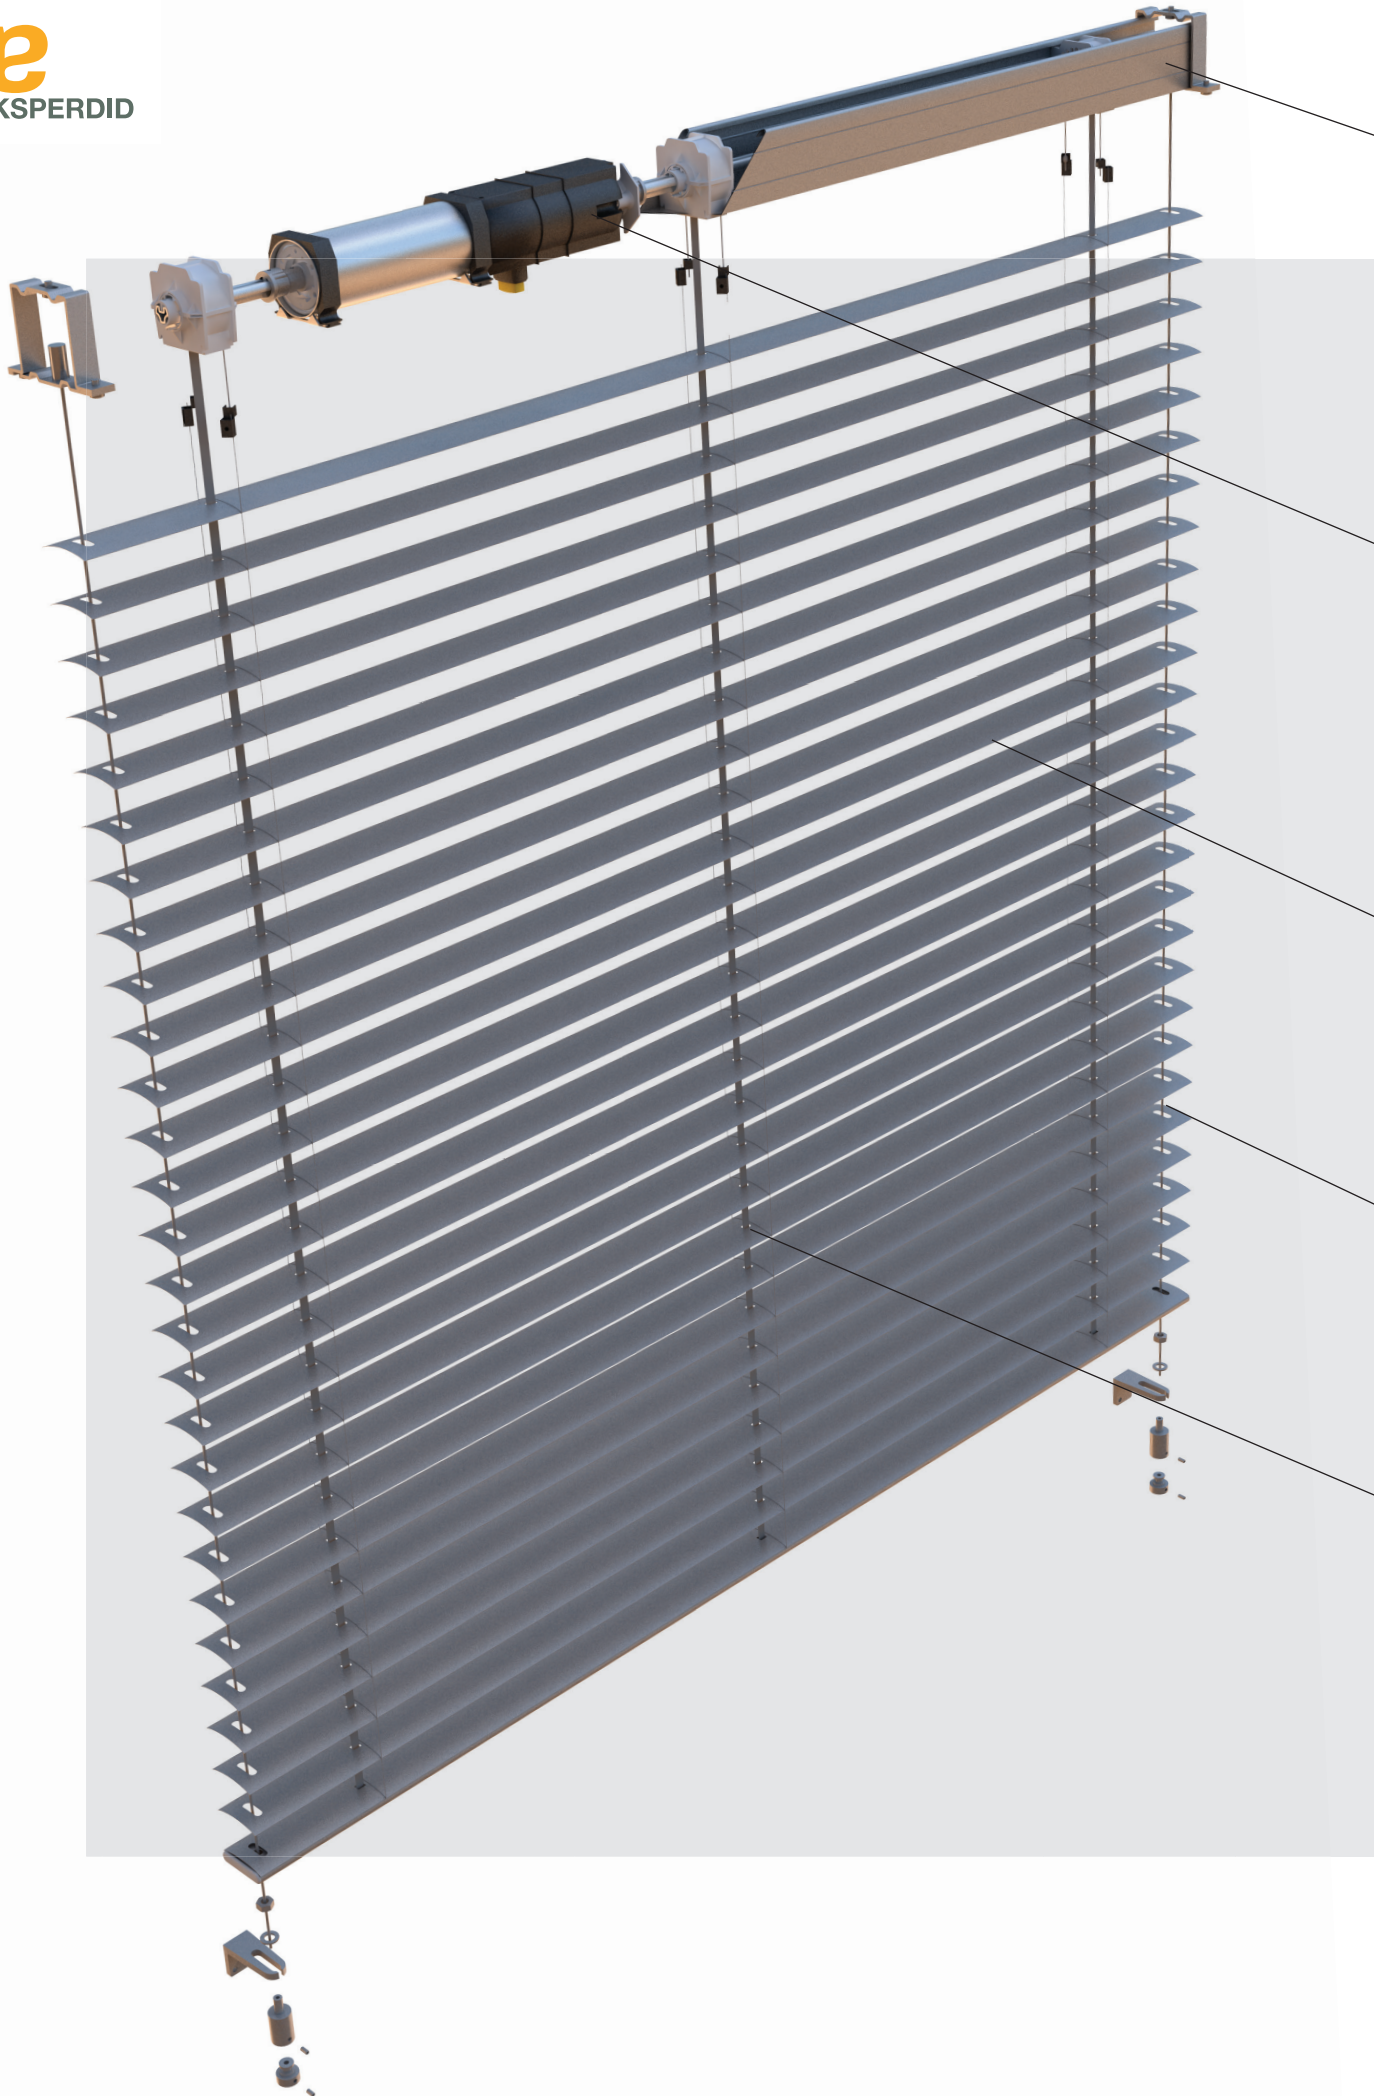

kassett

Ribakardinate ülakarp on valmistatud 1,2 mm või 2,0 mm paksusest lehtalumiiniumist. Sõltuvalt konfiguratsioonist saab seda kohandada mitmesugustele sisekujunduslahendustele sobivaks.


ajam ja automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikeseandureid, vaiksaid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.



C50 Slim ribad

Paksusega 0,21 mm ja laiusega 49 mm ning valmistatud alumiiniumi ja magneesiumi sulamist, et tagada suurem vastupidavus deformatsioonile. Kasutamiseks sisetingimustes. Kaldenurk on 75 kraadi.

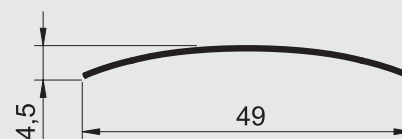

külgjuhik



JUHIKTROSS

2,5 mm paksune roostevabast terasest tross läbipaistvas plastmantlis, mis tagab parema toimivuse. Esteetilised viimistletud roostevabade teraselementidega.

tekstiilelemendid

Nii tõstelint kui ka kardinat toetav redel on valmistatud vastupidavast, venimis- ja kulumiskindlast polüestrist. Neid tekstiile on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

süsteem **C50**
slim


süsteem C50

- lamedad C-kujulised ribad,
 - ülestimmatuna minimaalne ribakimbu kõrgus,
 - juhikrossid,
 - lai värvivalik,
 - käsiajam (vänt) või elektriajam,
 - maksimummõõtmed:
laius 3 m, kõrgus 3 m,
 - kasutamiseks väli- ja sisetingimustes.
-




Erinevalt tavapärasest müügilolevatest lahendustest on ribakardinal **C50** jäigemad ribad, mis võimaldab kardinat kasutada nii sise- kui ka välitingimustest.

Ribade kaldenurga sujuv muutmise annab võimaluse valgustugevust vabalt sättida, sõltuvalt individuaalsetest vajadustest, muutes ruumi sisekeskkonna seeläbi meeldivamaks

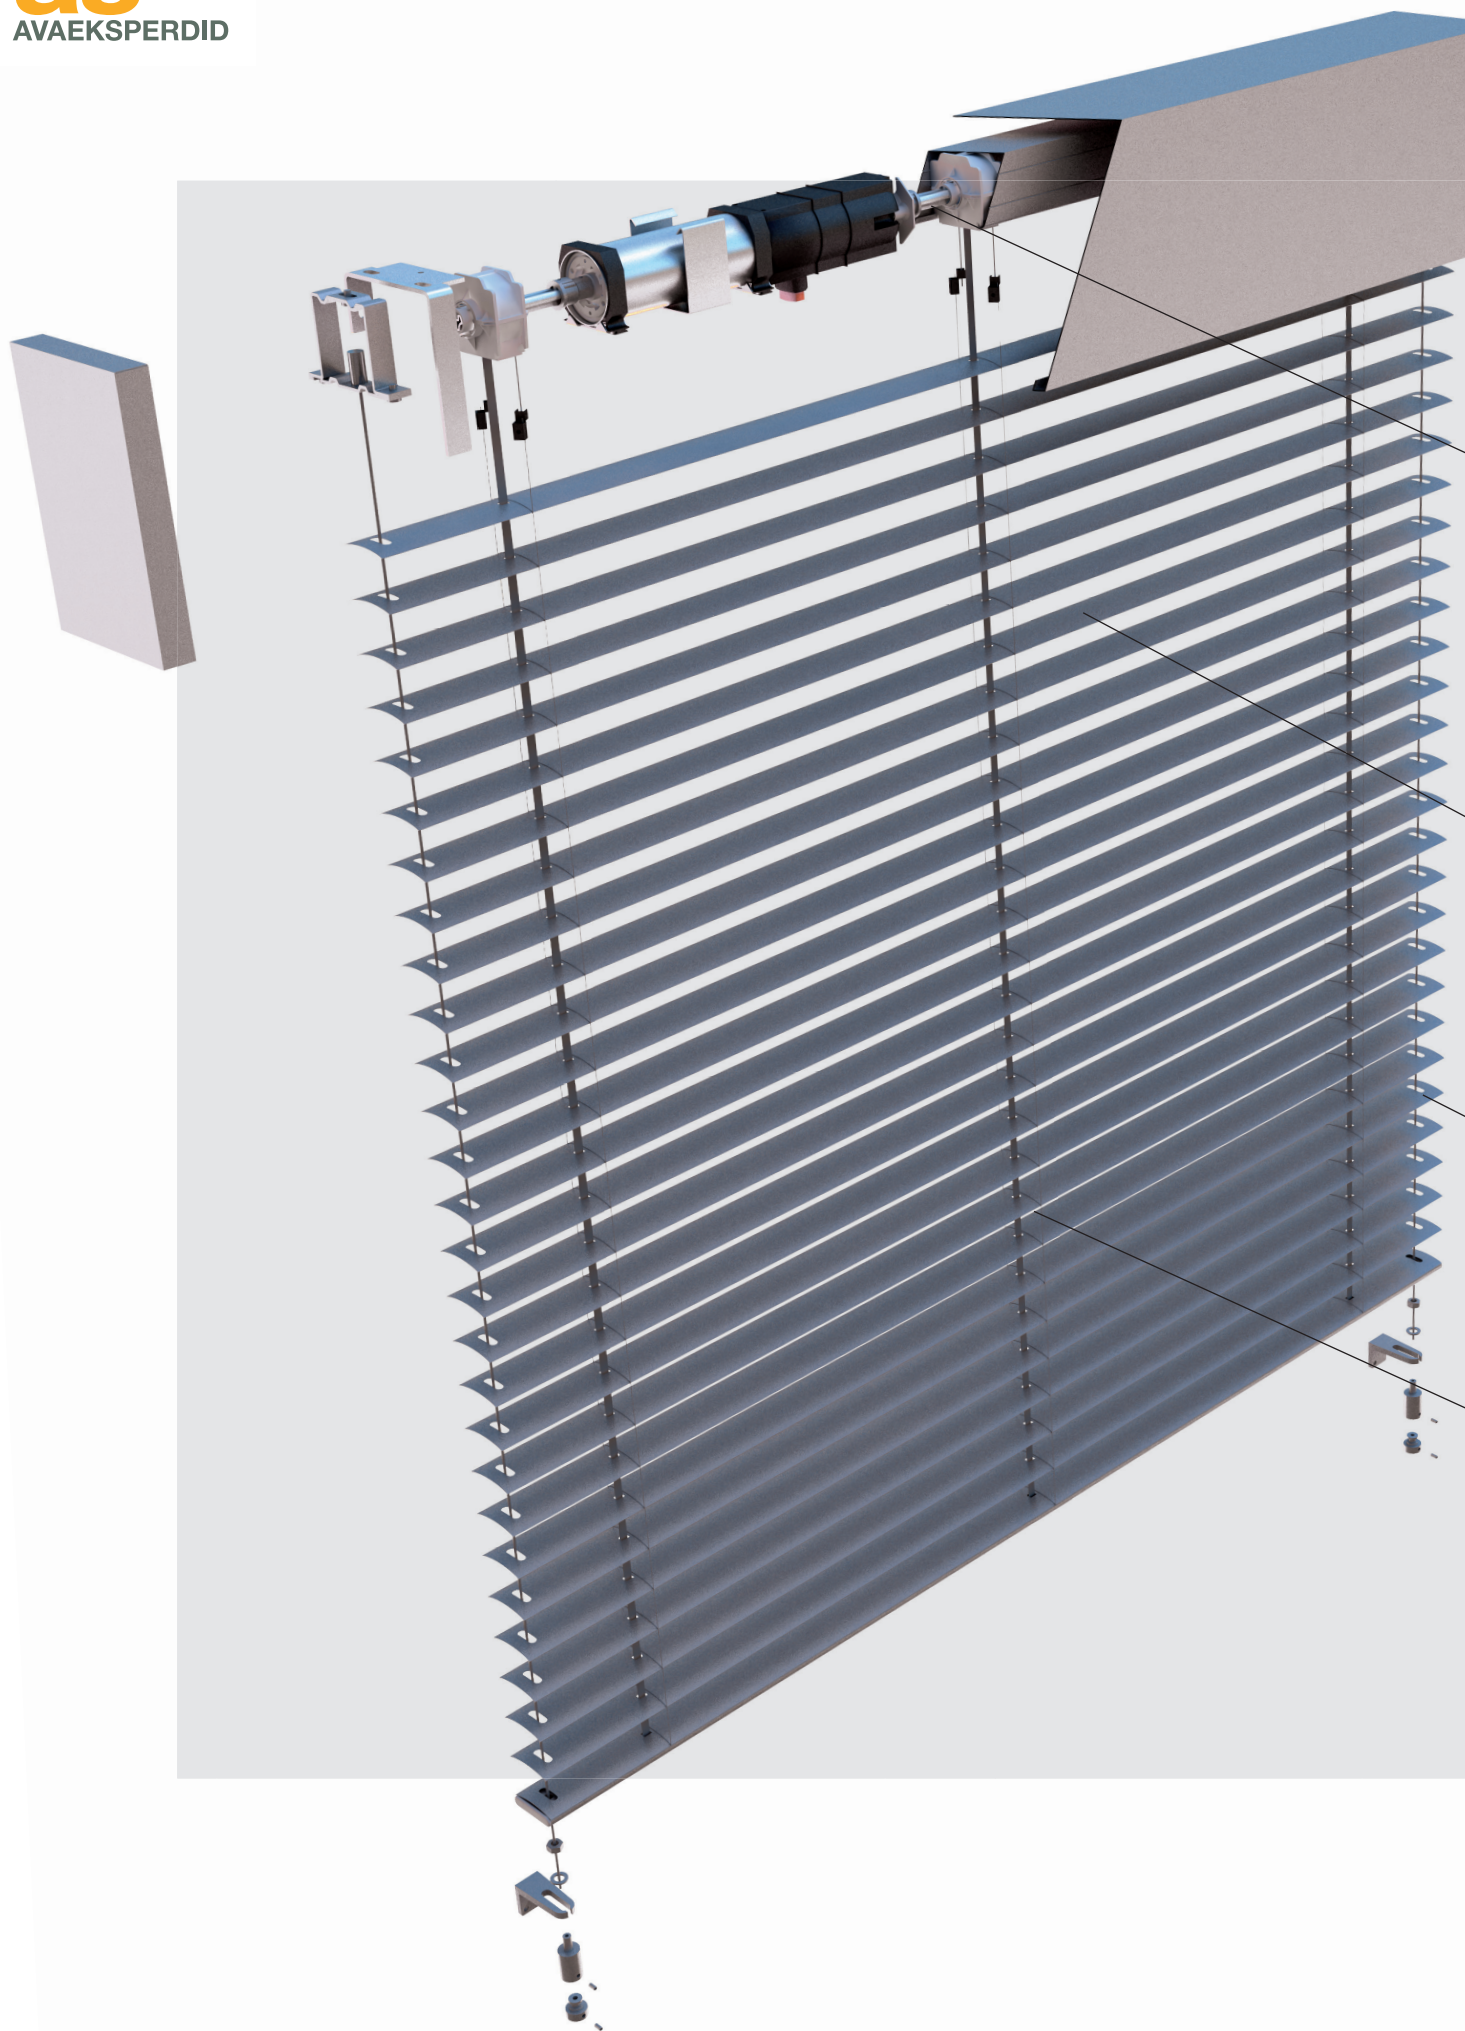

kassett

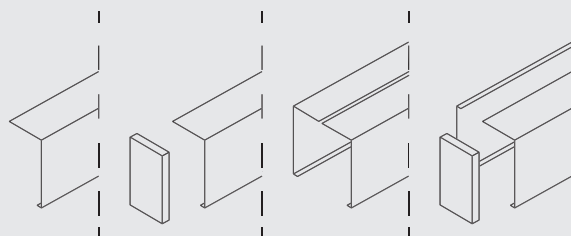

Ribakardinate kattekassett on valmistatud 1,2 mm või 2,0 mm paksusest lehtalumiiniumist.

Sõltuvalt konfiguratsioonist saab seda kohandada mitmesugustele fassaadilahendustele sobivaks.

ajam ja automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikeseandureid, vaiksaid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.



C50 ribad

Valmistatud alumiiniumist paksusega 0,4 mm ja laiusega 49 mm. Tänu suuremale jäikusele saab neid kasutada nii sise- kui ka välitingimustes. Kaldenurk on 75 kraadi.



külgjuhik



2,5 mm paksune roostevabast terasest tross läbipaistvas plastmantlis, mis tagab parema toimivuse. Esteetilised viimistletud roostevabade teraselementidega.

tekstiilelemendid

Nii tõstelint kui ka kardinat toetav redel on valmistatud vastupidavast, venimis- ja kulumiskindlast polüestrist. Neid tekstiile on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

süsteem **C50**